



Gi.Gi. Sealer

Anwendung: Betonflächen, sowie zementöse und fast alle mineralischen Baustoffe.

Im Innen- und Außenbereich zu verwenden.

Eigenschaften: Oberflächenversiegelung, transparente, hochfeste, Fleckenverhindernde PU Beschichtung, dampfdiffusionsoffen
99% VOC frei!

Hinweis: EMI Code EC 1 Plus zertifiziert.

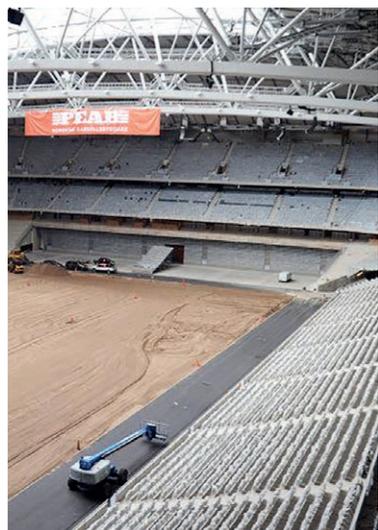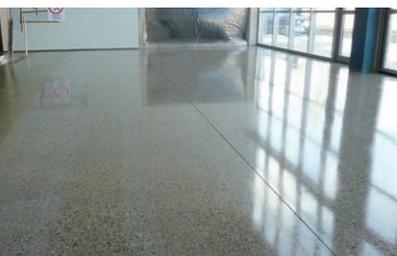

Trinkwassermörtel - Korodur TW Mörtel


Anwendung: TW Hochbehälter, Brunnen, Quellsammelschächte

ÖVGW zertifiziert. Geeignet für Beschichtungen bis 3 cm.

Rapid Set System

zementöse, schnelle Reparaturmörtel

Eigenschaften: Nach 1 Stunde befahrbar, nach 16 Stunden beschichtbar. Hält auch auf feuchtem Untergrund!

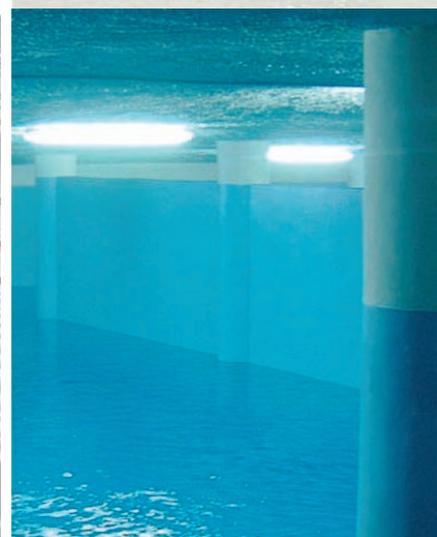

Brickcover®

Anwendung: Alle offenporigen mineralischen Baustoffe, Ziegel, Dach, Wände, Böden.

Im Innen- und Außenbereich zu verwenden.

Eigenschaften: hydrophobierend.

Nur auf trockene Flächen anwendbar!

Natursteinfestiger

Anwendung: Verfestigen von Ziegel, Lehm und Löss.

Im Innen- und Außenbereich anwendbar!

Eigenschaften: Erhöhung der Haftzugswerte



Everwood®

Holzschutz gegen Feuchtigkeit, Holzwurm, Termiten

Anwendung: Holzhäuser, Holzbauten wie Terrassen und Pergola, Gartenholzmöbel, Holzzäune, Fensterrahmen und Balkone, spezielle Holzböden

Eigenschaften: höhere Brandbeständigkeit, ökonomisch und kosteneffizient. Kann mit einer Neaderspritz, einem Farbroller oder einem Pinsel appliziert werden.

Umweltfreundlich und gänzlich frei von Giftstoffen!



I HAR
Handels GmbH

- Sanieren & Schützen
- Wertigkeit erhöhen
- Kreative Entfaltungsmöglichkeiten
- Beste Qualität durch patentierte ORIGINALprodukte!



Patenterte Spezialprodukte
mit effektiver Wirkung!

ecobeton
TOTAL CONCRETE PROTECTION

EverCrete® Vetrofluid

Anwendung: Landwirtschaft, Kläranlagen, Schächte, Brunnen, Trinkwasserbehälter, Sichtbeton, Brücken, Tunnel usw.

Eigenschaften: Beton verfestigen und abdichten, Schutz gegen aggressive Medien
ÖVGW zertifiziert.

EverCrete® Pavishield

Anwendung: Industrieböden, Skateranlagen, Böden in Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: Verfestigen von Betonböden, Salzwasserbeständig, verschleissfest, ölfest, langlebig



Ercole®

Anwendung: Betonfläche, Asphalt und OSB Platten im Innen- und Außenbereich

Eigenschaften: farbige, dünne zementöse Spachtelmasse, rauh, 2-lagig aufzutragen, dicht, dampfdiffusionsoffen. Haftet auch auf feuchtem Untergrund!

MicroBond®

Anwendung: Balkon, Terrassen, Badezimmer, Designböden

Ercole ist als Haftgrund zu verwenden!

Eigenschaften: farbige, dünne zementöse Spachtelmasse, glatt. Haftet auch auf feuchtem Untergrund!

Mit diesen beiden Materialien sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Besonders im Nassbereich, -ob die farbige Gestaltung einer Dusche, Badewanne oder im Aussenbereich die Beschichtungen von kunstvollen Gartenobjekte.
Wir arbeiten mit diversen Künstlern, die sich auf unsere Produkte spezialisiert haben zusammen.
Reden Sie mit uns!



IHAR Handels GmbH
Anni Fohringer
Buchfeldstraße 15
A – 3393 Zelking

Telefon: +43/(0)2752/54 181
Fax: +43/(0)2752/54 181 4
Mobil: +43/(0)664/101 24 47
E-Mail: office@ecobeton.at

www.ihar.at